

H 10NF **UL** **US**

RoHS Compliant & Pb-Free
SMD NANO FUSE (FAST-BLOW)
 方型超微表面贴片式保险丝 (速断型)

INTERRUPTING CAPACITY / 分断能力:

- 500A at 115V DC
- 1000A at 100V DC
- 1500A at 75V DC
- 3500A at 32V DC
- 500A at 250V AC

TECHNICAL PARAMETERS/ 技术参数:

PART NO. 目录编号	CURRENT RATING 额定电流	SAFETY APPROVALS 安全认证					REFERENCE (A ² ·Sec.) (RoHS) IT 参考值
		cURus					
		H	L1	L2	L3	L4	
10NF-300	30A	●	●	●	●	●	
10NF-400	40A	●	●	●	●	●	
10NF-500	50A	●	●	●	●	●	
10NF-600	60A	●	●	●	●	●	1050
10NF-700	70A	●	●	●	●	●	1400
10NF-800	80A	●	●	●	●	●	3000
10NF-900	90A	●	●	●	●	●	4300
10NF-1000	100A	●	●	●	●	●	6900

- DENOTES FOR APPROVED
- H DENOTES FOR 250V AC
- L1 DENOTES FOR 115V DC
- L2 DENOTES FOR 100V DC
- L3 DENOTES FOR 75V DC
- L4 DENOTES FOR 32V DC
- 表示已取得安全认证
- H 代表 250V AC
- L1 代表 115V DC
- L2 代表 100V DC
- L3 代表 75V DC
- L4 代表 32V DC

ELECTRICAL CHARACTERISTICS/ 电气特性:

% of CURRENT RATING 额定电流的 %	BLOWING TIME 熔断时间	
100%	4 hours Min.	最快 4 小时
200%	60 seconds Max.	最慢 60 秒

Standards/ 标准: UL 248-1, UL 248-14,

工作温度: -55°C ~ +100°C.

可焊性: IEC 标准 IEC60068-2-58


耐焊接热性: IEC 标准 IEC60068-2-58

PACKING/ 包装:

500 PIECES TAPED AND REELED IN ONE BOX

每卷 500 只保险丝, 装入一个包装盒


BOX SIZE/ 包装盒尺寸:

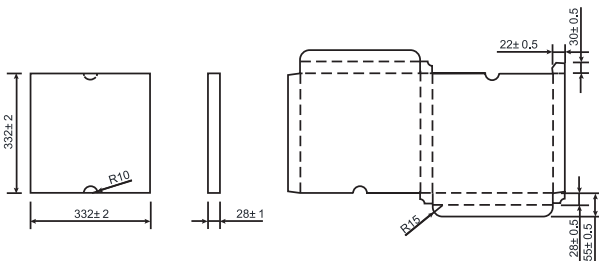

Unit 单位: mm

Dimensions/ 尺寸

Unit 单位: mm

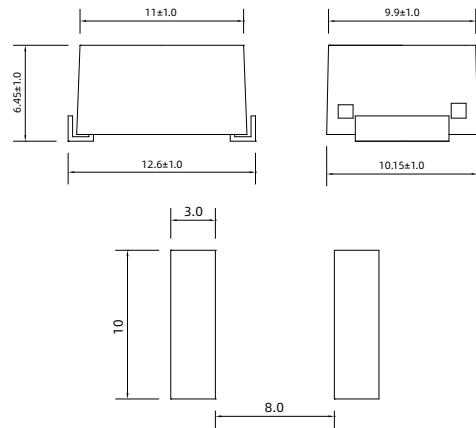

**10NF THE AVERAGE I-T CHARACTERISTICS CURVE
 (FOR YOUR REFERENCE)**

10NF 平均 I-T 特性曲线图 (仅供参考)

