H1FF 160A-550A

Class of operation:aR

保护特性：aR

Standard/ 标准：IEC 60269-4，GB/T 13539.4，UL248-13

INTERRUPTING CAPACITY / 分断能力：

100,000 amperes at 1250V AC
50,000 amperes at 1000V DC

TECHNICAL PARAMETERS/ 技术参数：

PART NO. 目录编号		额定电流 Rated Current	额定电压 Rated Voltage	SAFETY APPROVALS 安全认证		
Type-A Type center Indicator for micro	Type-C Visual Indicator			TUV	CCC	CE
H1FF160	H1FF160C	160A	1250V AC 1000V DC	●	●	●
H1FF200	H1FF200C	200A		●	●	●
H1FF250	H1FF250C	250A		●	●	●
H1FF315	H1FF315C	315A		●	●	●
H1FF350	H1FF350C	350A		●	●	●
H1FF400	H1FF400C	400A		●	●	●
H1FF450	H1FF450C	450A		●	●	●
H1FF500	H1FF500C	500A		●	●	●
H1FF550	H1FF550C	550A		●	●	●

● DENOTES FOR APPROVAL
○ DENOTES FOR PENDING

● 表示已取得安全认证
○ 表示正在申请安全认证

目录编号 PART NO.	可选配件 Optional Accessory
	微动开关 Microswitches
H1FFXXX	HMC-01

Dimensions/ 尺寸：

Unit 单位：mm

Type-A

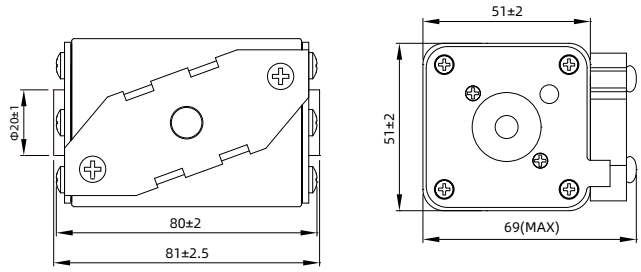
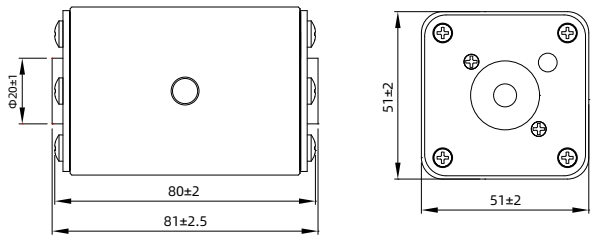
Type-C